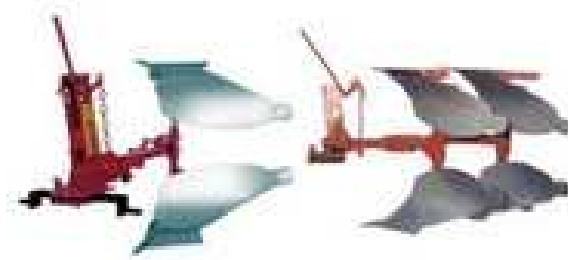

ARADO MONOSURCO



Pequeña potencia. Sistema contraenganche de fusible.

Modelo	Pulgadas	Vertedera	Altura	Potencia	Volteo
X-8	8	1	95 cm	18-21HP	manual
X-9	9	2	105 cm	21-30 HP	manual
X-10	10	2	115 cm	21-40 HP	manual

ARADO BISURCO



Pequeña potencia. Sistema contraenganche de fusible.

Modelo	Pulgadas	Vertedera	Altura	Potencia	Volteo
BX-8	8	1	95 cm	18-21HP	manual
BX-9	9	2	105 cm	21-30 HP	manual
BX-10	10	2	115 cm	21-40 HP	manual



ARADO BISURCO REVERSIBLE



Arados equipados con volteo hidráulico, sistema de recuperación contra enganches hidroneumático, enganche rápido y desplazamiento paralelo al tractor, equipado con rasetas, cuchillos y colas de vertedera.

Modelo	Pulgadas	Vertedera	Ancho labor	Altura	Peso kg	Potencia HP	Volteol
Bxl X-12	12	2	60 cm	146 cm	250	60	hidráulico
Bxl X-14	14	2	80 cm	146 cm	275	60	hidráulico
Bxl X-16	16	3	60 cm	156 cm	325	80	hidráulico
Bxl X-18	18	3	90 cm	166 cm	400	90	hidráulico

ARADO TRISURCO



Equipado con volteo hidráulico, sistema de recuperación contra enganches hidroneumáticos, rueda de control de profundidad, enganche rápido y desplazamiento paralelo al tractor hidráulico. Equipado con rasetas, cuchillos y colas de vertedera.

Modelo	Nº vertedera	Altura	Ancho Labor	Potencia HP	Peso
TXI/12	2	146	90	80-105	850
TXI/14	3	146	120	80-105	900
TXI/16	3	156	130	105-110	1000
TXI/18	3	166	140	110-120	1100
CXI/16	3	156	160	120-125	1200
CXI/18	3	166	180	125-130	1300
PXI/16	3	156	160	130-140	1520
PXI/18	3	166	180	140-160	1600